


ALFA EVO

ÚSPORNÉ OKNO
PRE KAŽDÚ STAVBU

$U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

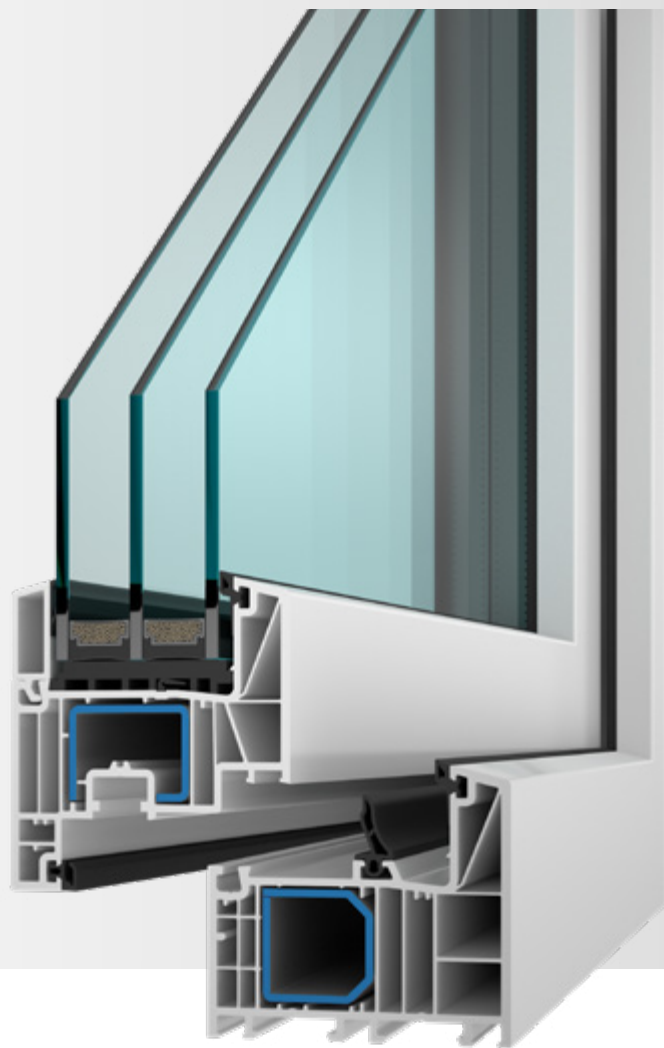

- Moderný dizajn pre každú stavbu, ideálny pre novostavby.
- 6-komorový profil so stavebnou hĺbkou 82 mm pre úsporu energie.
- Hlboké uloženie skla v profile pre elimináciu kondenzácie.
- Systém so stredovým tesnením a troma tesniacimi rovinami poskytuje tepelnú izoláciu a tesnosť, tesnenie v čiernej farbe.
- Profil s ocelovou uzavretou výstuhou (hrúbka steny 2 mm) zaisťuje výnimočnú stabilitu a spoľahlivú funkčnosť.
- Celoobvodové plne nastaviteľné kovanie s valčekovými čapmi.



KVALITA
bez kompromisov



ZÁRUKA
priamo od výrobcu



CERTIFIKÁT
garancie pôvodu



PROFESIONÁLNE
montážne služby



ISTOTA SERVISU
po celú dobu používania

Dizajn	plošne odsadené	•
Rozmery (mm)	staveb. hĺbka	82
	pohľadová šírka (rám/krídlo)*	123
	pohľadová šírka štulp*	180
	pohľadová šírka stĺpik*	196
Počet komôr		6
Systém tesnení		stredové
Počet tesnení		3
Farba tesnenia	čierna	•
Bezpečnostné body		1
Súčiniteľ prestupu tepla U_w pri zasklení U_g	$U_g = 0,6$	0,78
	$U_g = 0,5$	0,71
Typy otvárania	fix	•
	otváracie a otváracio-sklopné	•
	sklopné	•
	balkónové dvere	•
	sklopmo-posuvné balk. dvere	•
Stavebný tvar	pravouhlý	•

DEKORY ŠTANDARD **



51 Zlatý dub



25 Morený dub




21 Orech



74 Basaltgrau



55 Antracit

DEKORY ŠTANDARD 2 **



43 Svetlý dub Sheffield



33 Nebraska



27 Čerešňa



50 Borovica



42 Strieborná šedá



11 Tmavomodrá



26 Mahagon



59 Krémová



71 Tmavohnedá



37 Alux DB



77 Matná antracitová



91 Woodec Oak



92 Woodec Alpine




3 Tmavozelená





73 Svetlošedá

* Štandardná kombinácia. ** Ukážka farebných odtieňov je len orientačná.




Priebeh izoterm

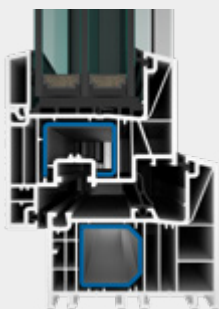

Uzavretá oceľová výstuha v ráme a oceľová výstuha krídla



Stredové tesnenie



Zasklenie